


„EcoTank“ L1110



DUOMENŲ LAPAS

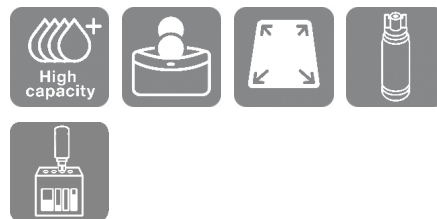

Šis naujosios kartos spausdintuvas be kasečių parduodamas su rašalo atsargomis, kurių pakanka iki trejų metų¹, spausdintuvą paprasta naudoti, jis yra patikimas ir kompaktiškas.

Ieškote ekonomiško spausdinimo sprendimo? L1110 tiekiamas su rašalu, kurio užteks maždaug trims metams¹, todėl galite sutaupyti apytiksliai iki 90 % išlaidų rašalui². Šis patikimas ir lengvai naudojamas modelis yra nuostabus sprendimas aktyviems namų ūkiams. Jame įdiegta patobulinta rašalo užpildymo sistema ir nauji rašalo buteliukai, sumažinantys išsiliejimo tikimybę.

Itin maža kaina

Neperkant naujo rašalo L1110 galima naudoti iki trejų metų¹. Tai reiškia iki 90 % mažesnes rašalo sąnaudas². Su parduodant pridedamu rašalu jis už nepaprastai mažą kainą atspausdina iki 8 100 puslapių juodu ir 6 500 puslapių spalvotu rašalu³.

Spausdinimas be kasečių

Tai yra vidutiniškai 82 rašalo kasetės³, todėl naudodami „EcoTank“ spausdintuvą galėsite ilgiau spausdinti nepildydami rašalo. Jame įrengta itin talpi rašalo talpykla, kuriai visiškai nereikia kasečių.

Susipažinkite su naująja karta

Dėl priekyje įrengtos rašalo talpyklos naujieji įrenginiai yra kompaktiški, juos lengva papildyti rašalo, aiškiai matomas rašalo lygis. Jame įdiegta patobulinta rašalo užpildymo sistema, sukurta siekiant sumažinti išsiliejimo ir priteršimo tikimybę. Naujieji buteliukai turi mechanizmą, užtikrinantį, kad juo būtų galima užpildyti tik atitinkamos spalvos talpyklą.

Kokybiški rezultatai

Dėl „Micro Piezo“ spausdinimo galvutės „EcoTank“ yra patikimas spausdinimo sprendimas. Standartiškai suteikiama vienerių metų garantija, nors reklaminių kampanijų metu gali būti siūloma ilgesnė garantija. Peržiūrėkite naujausio pasiūlymo technines specifikacijas⁴.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Rašalo atsargos, kurių pakaks iki trejų metų¹**
Rašalo atsargos atitinka 82 kasečių išeigą²
- **Spausdinimas itin maža savikaina**
Iki 90 % mažesnės rašalo sąnaudos²
- **Naujos kartos rašalo užpildymo sistema**
Paprastai ir švariai papildykite rašalo atsargas, naudodami patobulintus rašalo buteliukus
- **Patikimi spausdinimo rezultatai**
„Micro Piezo“ technologija ir „Epson“ originalus rašalas
- **Ramybė**
Taikoma 12 mėn. arba 30 000 puslapių „Epson“ garantija

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Spausdinimo metodas	„Epson Micro Piezo™“ spausdinimo galvutė
Minimalus lašo dydis	3 pl, Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Rašalo technologija	Dye Ink
Spausdinimo skiriamoji geba	5.760 x 1.440 DPI
Purkštukų konfigūracija	180 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 59 Spalvos rašalo purkštukai
Kategorija	Viena vieta, Darbo grupė
Daugiafunkciš	Print

SPAUSDINIMAS

Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	10 Puslapiai / min. Nespalvinis, 5 Puslapiai / min. Colour
Juodraštinio spausdinimo sparta	33 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m ²), 15 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m ²), 69 Sekundžių vienai 10 x 15 cm nuotraukai („Epson Premium Glossy Photo Paper“)
Spalvos	Juoda, Žydra, Geltona, Purpurinė
Daugiau informacijos apie spausdinimo spartą rasite apsilankę http://www.epson.eu/testing .	

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus dėtuvių kiekis	1
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, B5, C6 (vokas), DL (vokas), Nr. 10 (vokas), Raidė, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Laisvai pasirenkamas, Teisinė informacija
Dupleksas	Neautomatinis
Popieriaus dėtuvių talpa	100 Lapai Standartinis, 100 Lapai Maks., 20 Nuotraukų lapai
Medžiagų apdorojimas	Spausdinimas be rėmelių
Popieriaus išvado talpa	30 Lapai

BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	2,4 W Parengta, 0,2 W (išjungti), 12 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 0,4 W (miego režimas)
Gaminio matmenys	375 x 347 x 169 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	2,7 kg
Triukšmo lygis	6,6 B (A) naudojant „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / dirbant RPM fotorežimu - 53 dB (A) naudojant „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / dirbant RPM fotorežimu
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“, Windows XP SP3, „Windows Server 2003 R2“, XP Professional x64 Edition SP2
Colour	Black
Maitinimo įtampa	AC 100 V - 240 V
Jungtys	USB
Maitinimas	100 V, 110V, 220 V, 240V

KITA

Garantija	12 Mėnesių Atvežimas, 30.000 Puslapiai Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	--

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CG89401
Brūkšninis kodas	8715946652412
Kilmės šalis	Filipinai
Plokštės dydis	2 Vnt.

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

„EcoTank“ L1110

ESAMI PRIEDAI

- Maitinimo kabelis
- Pastatymo instrukcija
- Programinė įranga (CD)
- Pagrindinis įrenginys
- Garantijos dokumentas
- 4 x 70ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M) + 1 extra black ink bottle

INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	103
●	103
●	103
●	103



INK BOTTLE YIELD DATA

	●	●●●
Pridedama	8.100 psl.*	6.500 psl.*
Keitimas	4.500 psl.*	7.500 psl.*

* Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

1. Rašalo atsargos, kurių užtenka iki 3 metų, per mėnesį vidutiniškai spausdinant 225 puslapių namų ir biuro spausdintuvais „EcoTank“ ir 40 nuotraukų spausdintuvais „EcoTank“. Skaičiavimai pagrįsti pridėto juodo rašalo buteliuko mažiausia išeiga puslapiais namų ir biuro spausdintuvams ir mažiausia nuotraukų spausdintuvų nuotraukų spausdinimo išeiga.
2. Vidutinis kasečių skaičius / mažesnės sąnaudos, kai spausdinama tas pats puslapių skaičius naudojant prie „EcoTank“ spausdintuvų pridėdamus rašalo butelius (išskyrus L805, L810, L850, L7160, L7180), neįskaitant techninės įrangos kainos. Palyginimas atliktas A4 „EcoTank“ asortimento vidurkį palyginus su 10 geriausiai parduodamų modelių Centrinėje ir Rytų Europoje, Viduriniuose Rytuose ir Afrikoje vidurkiu 2017 m. balandžio–2018 m. kovo mėn. laikotarpiu, „IDC EMEA Hardcopy Tracker“ (2018 m. 1 ketvirčio duomenys), „IDC EMEA HCP Consumables Tracker“ (2017 m. 2 pusmečio duomenys) stebėjimo duomenimis. Tuo pačiu laikotarpiu Centrinės ir Rytų Europos, Vidurinių Rytų ir Afrikos rinkose buvo apskaičiuotos spausdinimo išlaidos, proporcingai vertinant standartinio ir XL dydžio kasetes („IDC“ stebėjimo duomenys). Vidutinė pardavimo kaina apskaičiuota pajamas padalijus iš vienetų. Remiamasi gamintojų svetainėse nurodyta rašalo kasečių išeiga.
3. Nurodytos išeigos numatytos remiantis „Epson“ originalia metodologija, naudojant ISO/IEC 24712 bandomojo puslapio spausdinimo simuliaciją. Nurodytos išeigos NERA apskaičiuotos pagal ISO/IEC 24711. Nurodytos išeigos gali skirtis, atsižvelgiant į spausdinamus vaizdus, naudojamo popieriaus tipą, spausdinimo dažnumą ir aplinkos sąlygas, pvz., temperatūrą. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, spausdinimo galvutės purkštukams užpildyti sunaudojamas tam tikras kiekis rašalo, todėl pradinio pridėdama rinkinio išeiga gali būti mažesnė.
4. 4. Taikomos nuostatos ir sąlygos. Daugiau informacijos rasite apsilankę svetainėje www.epson.eu/extended-warranty

EPSON®