


EcoTank L1210



DUOMENŲ LAPAS

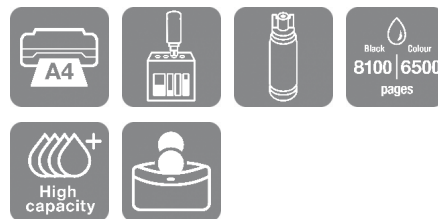

Mėgaukitės itin mažomis puslapio kainomis naudodami šį „EcoTank“ spausdintuvą be kasečių, puikiai pritaikytą šiuolaikiniams, užimtiems namų ūkiams

Sutaupykite iki 90 % spausdinimo išlaidų¹ naudodami „Epson“ spausdintuvus „EcoTank“ be kasečių. Integruotas rašalo talpyklas, prie kurių pridedami didelės išeigos rašalo buteliukai, dėl specialios rašalo buteliukų konstrukcijos galima lengvai užpildyti. Kadangi nėra kasečių, kurias reikėtų keisti, šis spausdintuvus tobulai tinka tiems, kurie nori mėgautis aukštos kokybės spaudiniais už neįtikėtinai mažą puslapio kainą.

Atsisveikinkite su kasetėmis

Naudodami „EcoTank“ namuose spausdinate be rūpesčių – itin didelės talpos rašalo talpyklos leidžia jas lengvai papildyti, o buteliukai su užraktu sukurti taip, kad būtų galima įdėti tik tinkamą spalvą.

Ir toliau taupykite

Šis ekonomiškasis spausdintuvus sutaupo iki 90 % spausdinimo išlaidų¹, o dėžėje kartu pateikiamas rašalas, kurio pakaks iki 3 metų². Naudodami kartu pridedamą rašalą, išspausdinkite iki 8 100 juodos spalvos ir 6 500 spalvotų puslapių³, o pakaitinis rašalo buteliukų rinkinys atitinka 66 rašalo kasetes¹.

Daugybė funkcijų

100 lapų galinio popieriaus dėklas, nuotraukų spausdinimas be rėmelių (iki 10 x 15 cm) ir iki 10 puslapių per minutę siekianti spausdinimo sparta⁴ suteikia galimybę greitai ir lengvai atlikti daugybę užduočių.

„Heat-Free“ technologija

„Micro Piezo Heat-Free“ technologija užtikrina mažesnes energijos sąnaudas. Be to, spausdinimo galvutė yra sumontuota iš anksto, todėl spausdintuvą nustatysite be vargo.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Spausdinimas itin maža savikaina**
Sumažinkite spausdinimo kainą iki 90 %¹
- **Pridedama rašalo, kurio užteks iki 3 metų²**
Apima 8 100 nespaltvotų ir 6 500 spalvotų puslapių³
- **Didelės išeigos pakaitiniai rašalo buteliukai**
Vienas rašalo buteliukų rinkinys atitinka 66 rašalo kasetes¹
- **Paprasta rašalo talpyklų sistema**
Švarus papildymas, rašalo buteliukai su užraktu ir priekyje esančios talpyklos
- **Patikimi spausdinimo rezultatai**
„Heat-Free Micro Piezo“ technologija ir originalus „Epson“ rašalas

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

| | |
|-----------------------------|--|
| Spausdinimo metodas | „Epson Micro Piezo™“ spausdinimo galvutė |
| Minimalus lašo dydis | 3 pl, Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją |
| Rašalo technologija | Dye Ink |
| Spausdinimo skiriamoji geba | 5.760 x 1.440 DPI |
| Purkštukų konfigūracija | 180 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 59 Spalvos rašalo purkštukai |
| Kategorija | Viena vieta, Home Office |
| Daugiafunkcis | Print |

SPAUSDINIMAS

| | |
|---|---|
| Number of colours | 4 colour |
| Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734 | 10 Puslapiai / min. Nespalvinis, 5 Puslapiai / min. Colour, 69 Sekundžių vienai 10 x 15 cm nuotraukai |
| Juodraštinio spausdinimo sparta | 33 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m ²), 15 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m ²), 27 Sekundžių vienai 10 x 15 cm nuotraukai („Epson Premium Glossy Photo Paper“) |
| Spalvos | Juoda [Dye], Žydra [Dye], Geltona [Dye], Purpurinė [Dye] |
| Daugiau informacijos apie spausdinimo spartą rasite apsilankę http://www.epson.eu/testing . | |

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

| | |
|---------------------------|--|
| Popieriaus dėtuvių kiekis | 1 |
| Popieriaus formatai | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14.8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (vokas), DL (vokas), Nr. 10 (vokas), Raidė, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Laisvai pasirenkamas, Teisinė informacija |
| Dupleksas | Neautomatinis |
| Popieriaus dėtuvių talpa | 100 Lapai Standartinis |
| Medžiagų apdorojimas | Borderless print (up to 10 x 15cm) |
| Popieriaus išvado talpa | 30 Lapai |
| Galima popieriaus masė | 64 g/m ² - 300 g/m ² |

BENDROJI INFORMACIJA

| | |
|---------------------------------|--|
| Energijos sąnaudos | 3 W Parengta, 0,2 W (išjungti), 0,4 W (miego režimas), 12 W (spausdinimas), TEC 0,03 kWh/week |
| Gaminio matmenys | 375 x 347 x 169 mm (Plotis x Gylis x Aukštis) |
| Gaminio svoris | 2,8 kg |
| Suderinamos operacinės sistemos | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), „Windows Server 2003 R2“, Windows Server 2003 SP2 or later |
| Colour | Black |
| Maitinimo įtampa | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |

KITA

| | |
|-----------|--|
| Garantija | 12 Mėnesių Atvežimas, 30.000 Puslapiai Pasirinktinai pratęsiama garantija |
|-----------|--|

LOGISTIKOS INFORMACIJA

| | |
|------------------|---------------|
| SKU | C11CJ70401 |
| Brūkšninis kodas | 8715946684376 |
| Kilmės šalis | Filipinai |



Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoordreed 5


Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.
Last extracted: 2021-08-17

EcoTank L1210


ESAMI PRIEDAI

- Maitinimo kabelis
- Pastatymo instrukcija
- Pagrindinis įrenginys
- Garantijos dokumentas
- 4 x 65ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M) + 1 extra black ink bottle
- Tvarkyklės ir pagalbinės programos (CD)

INK BOTTLE COMPATIBILITY

| | | |
|---|-----|---|
| ● | 103 |  |
| ● | 103 | |
| ● | 103 | |
| ● | 103 | |

INK BOTTLE YIELD DATA

| | | | |
|--|-------------|-------------|---|
|  | ● | ● | ● |
| Pridedama | 8.100 psl.* | 6.500 psl.* | |
| Keitimas | 4.500 psl.* | 7.500 psl.* | |

* Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

1. Remiantis „Epson“ skaičiavimais, vidutinėmis mažesnės puslapio savikainos sąnaudomis ir vidutiniu rašalinių spausdintuvų kasečių, reikalingų norint išspausdinti tokį patį puslapių skaičių, kaip ir naudojant „Epson EcoTank“ rašalo buteliukus „101“ ir „103“, skaičiumi. Buvo palyginta „EcoTank“ buteliukų „101“ ir „103“ vidutinė išeiga (A4 formato spaudiniai pagal ISO/IEC 24711) ir originalios eksploatacinės medžiagos („IDC“, „Hardcopy Peripherals Consumables Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbtos 2021 m. 1-ąjį ketvirtį), naudojamos 25 geriausiai parduodamuose plataus vartojimo A4 rašalinių kasečių spausdintuvuose, kainuojančiuose mažiau nei 100 EUR (išskyrus mokesčius) Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Turkijoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbtos 2021 m. 1-ąjį ketvirtį). Puslapio savikaina apskaičiuota padalijus atitinkamas buteliukų / kasečių pardavimo pajamas ir bendrą išeigą pagal pardavimo vienetus.
2. Atsižvelgta į mėnesinę 100 A4 puslapių spausdinimo apimtį ir į mažiausią kartu pateikto rašalo rinkinio išeigą.
3. Nurodytos išeigos vertės nustatytos originaliu „Epson“ metodu imituojant ISO/IEC 24712 arba 29103 tikrinimo šablonų spausdinimą. Nurodytos išeigos vertės NĖRA pagrįstos ISO/IEC 24711 arba 29102. Nurodytos išeigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų vaizdų, naudojamo popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, spausdinimo galvutės purkštukams pripildyti sunaudojamas tam tikras kiekis rašalo, todėl pradinio pridėdama rinkinio išeiga bus mažesnė.
4. Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro kategorijos testo ESAT vidurkį, kai įrenginys veikia numatytoju vienpusio spausdinimo režimu. Daugiau informacijos rasite „Epson“ svetainėje

EPSON®