

EcoTank L8050



Šis 6 spalvų A4 formato nuotraukų spausdintuvas yra greitas ir turi daug funkcijų, todėl juo galima spausdinti dideliais kiekiais ir be rūpesčių už itin mažą kainą.

Šis kasečių neturintis greitas rašalinis spausdintuvas puikiai tinka didelės apimties A4 formato nuotraukų spausdinimui, nes jis pasižymi itin mažą vienos nuotraukos savikaina ir spausdinimo mobiliaisiais įrenginiais funkcija. Spausdintuvas pasižymi kompaktiška konstrukcija, buteliukų užrakto technologija ir priekyje esančiomis rašalo talpyklomis, kurios suteikia galimybę lengviau pripildyti rašalą šiam pasibaigus – „L8050“ siūlo fotografams vietą taupantį ir lengvai naudojamą sprendimą. Spausdinti taip pat galima ant įvairių medžiagų, spausdinkite ant PVC ID kortelių, CD ir DVD diskų.

Atsisveikinkite su kasetėmis

Integruota priekyje esanti rašalo talpyklų sistema leidžia taupiai spausdinti nuotraukas. Su didelės talpos rašalo talpykla, kurioje naudojami 70 ml rašalo buteliukai, galima atspausdinti iki 2 100 kokybiškų 10x15 cm dydžio spalvotų nuotraukų taikant pakaitinį rašalo buteliukų rinkinį¹. Pakeisti rašalo buteliukus itin paprasta dėl buteliukų užrakto technologijos ir sandarių purkštukų.

Ir toliau taupykite

Sutaupykite kaskart spausdindami šiuo „EcoTank“ spausdintuvu – vienos nuotraukos kaina išlieka labai maža. Dėl „Heat-Free Micro Piezo“ spausdinimo galvutės technologijos „EcoTank“ spausdintuvas sunaudoja mažai energijos, o tai padeda papildomai sutaupyti. Be to, jame yra didelės rašalo talpyklos, užpildomos pigiais rašalo buteliukais. „L8050“ spausdintuvą galima daug kur patalpinti dėl jo kompaktiško dizaino.


Paprastas naudoti ir patikimas

Šis modelis idealiai tinka, jei norite spausdinti geros kokybės nuotraukas dideliais kiekiais už nedidelę vienos nuotraukos kainą. „L8050“ taip pat siūlo patikimą belaidį nuotraukų spausdinimą ir spausdinimą ant PCV ID kortelių, CD ir DVD diskų. Venkite prastovų naudodami lengvai pasiekiamą keičiamą techninės priežiūros dėžutę ir paėmimo volelį. „L8050“ turi standartinę 1 metų arba 50 000 puslapių garantiją², todėl jums nebereikės nerimauti ir galėsite sutelkti dėmesį į puikių nuotraukų ruošimą.

Spausdinkite beveik iš bet kurios vietos

Naudojant „L8050“ paprasta spausdinti naudojant mobiliuosius telefonus, planšetinius ir nešiojamuosius kompiuterius. „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ ryšiu galite siųsti dokumentus, kuriuos norite spausdinti, iš išmaniųjų įrenginių, naudodami „Epson Smart Panel“ programėlę³.

DUOMENŲ LAPAS

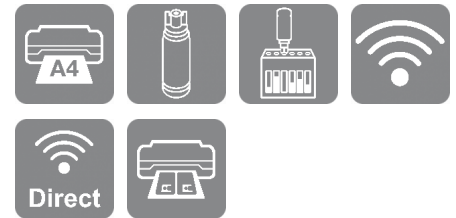

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Itin maža nuotraukų savikaina**
Galima atspausdinti iki 2 100 aukštos kokybės nuotraukų naudojant pakaitinį rašalo buteliukų rinkinį¹
- **Spartus spausdinimas**
Spausdinkite 10x15 cm dydžio nuotraukas be kraštų vos per 12 sekundžių⁴
- **Lengvai naudojama priekinė rašalo talpykla**
Paprastai ir švariai papildykite rašalo atsargas, naudodami patobulintus rašalo buteliukus
- **Spausdinimas mobiliaisiais įrenginiais ir prijungiamumas**
„Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“ ir „Epson Smart Panel“ programėlė³

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Spausdinimo metodas	„Epson Micro Piezo™“ spausdinimo galvutė
Purkštukų konfigūracija	180 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 180 Spalvos rašalo purkštukai
Minimalus lašo dydis	1,5 pl. Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Rašalo technologija	„Dye Ink“ dažomasis rašalas
Spausdinimo skiriamoji geba	5.760 x 1.440 DPI
Kategorija	Nuotrauka
Daugiafunkcis	Print

SPAUSDINIMAS

Number of colours	6 colour
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	8 Puslapiai / min. Nespalvinis, 8 Puslapiai / min. Colour
Juodraštinio spausdinimo sparta	22 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²), 22 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m²), 12 Sekundžių vienai 10 x 15 cm nuotraukai („Epson Premium Glossy Photo Paper“)
Spalvos	Juoda [Dye], Žydra [Dye], Šviesiai žydra [Dye], Geltona [Dye], Purpurinė [Dye], Šviesiai purpurinė [Dye]
Colours Capacity	Black [70ml], Cyan [70ml], Light Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml], Light Magenta [70ml]
Papildinformacijų par drukāšanas ātrumiem skatiet vietnē	http://www.epson.eu/testing .

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus formatai	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (vokas), DL (vokas), Nr. 10 (vokas), Raidė, Plastikinės kortelės
Dupleksas	Neautomatinis
Paper Tray Capacity	100 Lapai Standartinis, 100 Lapai Maks., 20 Nuotraukų lapai
Medžiagų apdorojimas	Spausdinimas be rėmelių, CD / DVD spausdinimas

BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	0,6 W (miego režimas), 19 W (spausdinimas), 4,4 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,11 kWh/week
Maitinimo įtampa	AC 100 V - 240 V
Gaminio matmenys	403 x 369 x 149 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	6 kg
Triukšmo lygis	5,1 B (A) naudojant „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / dirbant RPM fotorežimu
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10, Windows 11, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“, Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2
Jungtys	Belaidis LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi tiesioginis prijungimas
Garso galia	Veikimas: 5,1 B (A)
Garso slėgis	Veikimas: 37 dB (A)
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Mobilūs un mąkoņa drukāšanas pakalpojumi	Epson iPrint App, Epson Smart Panel App

KITOS FUNKCIJOS

Emuliacijos	ESC/P-R
-------------	---------

KITA

Garantija	12 Mėnesių Atvežimas, 50.000 Puslapiai
-----------	--

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CK37402
Brūkšninis kodas	8715946702919
Kilmės šalis	Indonezija
Plokštės dydis	2 Vnt.



Epson Europe B.V.
Azle Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoordreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

EcoTank L8050

ESAMI PRIEDAI

- 6 x 70 ml atskiri rašalo buteliukai (juodo, žydro, geltono, purpurinio, šviesiai žydro, šviesiai purpurinio)
- Driver and Utilities (CD)
- Pagrindinis įrenginys
- Maitinimo kabelis
- Pastatymo instrukcija
- Garantijos dokumentas

TINTES PUDELŲ SADERĖBA



1. Nustatyta rašalo buteliukų išeiga spausdinant nuotraukas yra ekstrapoliuojama remiantis ISO/IEC 29103 modeliu, pagal „Epson“ metodiką spausdinant 10 x 15 cm formato nuotraukas, tačiau NERA remiamasi ISO/IEC 29102. Nurodytos išeigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų vaizdų, naudojamo popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, spausdinimo galvutės purkštukams pripildyti sunaudojamas tam tikras kiekis rašalo, todėl pradinio pridedamo rinkinio išeiga gali būti mažesnė. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield.
2. Taikomos nuostatos ir sąlygos. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/printerwarranty
3. Spausdinimo mobiliaisiais įrenginiais sprendimams reikalingas belaidis ir (arba) interneto ryšys su spausdintuvu. Spausdintuvų, kuriuose veikia „Epson Connect“, suderinamų įrenginių, programėlių ir prijungimo būdų sąrašą rasite svetainėje www.epson.eu/connect
4. Informacijos apie testavimo sąlygas rasite
5. www.epson.eu/testing

EPSON®